

SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO NADRUKU NA PŁYTACH CDR

KOLORY:

- druk wielokolorowy,
 - druk techniką offsetową (kolory: CMYK),
 - druk techniką sitodruku (kolory: CMYK lub/i Pantone Matching System),
- wskazany biały podkład jako pierwszy kolor tzw. apla,
- możliwość druku: białego podkładu (apli) + 4 kolorów.

POLE ZADRUKU:




obszar zadruku



obszar niezadrukowany

CDR nadruk w obszarze: 38 - 116 mm

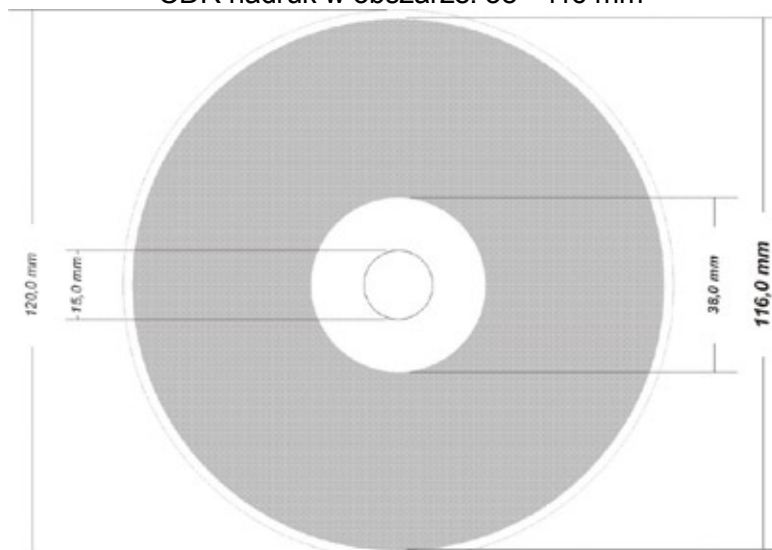

UWAGA! Możliwa jest zmiana pola zadruku po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW:

- projekt w jednym użytku bez spadku,
- wymagane pliki otwarte w jednym z poniższych formatów (do projektów muszą być dołączone wersje z czcionkami zamienionymi na krzywe):

PC/MAC	COREL DRAW	ILLUSTRATOR	PHOTOSHOP	INDESIGN	QUARK	TIFF	PDF composite
--------	------------	-------------	-----------	----------	-------	------	---------------

UWAGA! Po otrzymaniu projektu zostanie przygotowany jpg i wysłany do ZAMAWIAJĄCEGO w celu akceptacji.

- elementy czarnej apli powinny być wzmocnione przynajmniej 50% C (zalecane 70%C,70%M,70%Y,100%K),
- stosowanie podlewek jest konieczne, aby skompensować przesunięcia koloru,
- podczas projektowania grafiki należy uwzględnić występujący w sitodruku:
 - punkt zamknięcia rastra
 (widoczny od ok. 60% krycia rastra),
- minimalne krycie (od ok. 10% krycia rastra),

MINIMUM LETTER SIZE		MINIMUM LINE WIDTH											
	positive	negative											
Normal type fonts	6	7	 min. 0,15 mm										
Serif type fonts	8	9											
			 min. 0,10 mm										
			<table border="1" style="font-size: 8px; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>AaBbCcDdEeFf</td> <td>AaBbCcDdEeFf</td> </tr> <tr> <td>GgHhIiJjKkLl</td> <td>GgHhIiJjKkLl</td> </tr> <tr> <td>MmNnOoPpQq</td> <td>MmNnOoPpQq</td> </tr> <tr> <td>RrSsTtUuVvWwYy</td> <td>RrSsTtUuVvWwYy</td> </tr> <tr> <td>Zz</td> <td>Zz</td> </tr> </table> min. 6 pt min. 7 pt	AaBbCcDdEeFf	AaBbCcDdEeFf	GgHhIiJjKkLl	GgHhIiJjKkLl	MmNnOoPpQq	MmNnOoPpQq	RrSsTtUuVvWwYy	RrSsTtUuVvWwYy	Zz	Zz
AaBbCcDdEeFf	AaBbCcDdEeFf												
GgHhIiJjKkLl	GgHhIiJjKkLl												
MmNnOoPpQq	MmNnOoPpQq												
RrSsTtUuVvWwYy	RrSsTtUuVvWwYy												
Zz	Zz												

– dla druku CMYK konieczny jest zatwierdzony wzór kolorów. Niedostarczenie przez ZAMAWIAJĄCEGO wzorca oznacza, że akceptuje on wykonanie druku bez jego użycia i nie będzie rościł pretensji z tytułu niezgodności kolorów z jego oczekiwaniami.

MATERIAŁY DOSTARCZONE DO PRODUKCJI UZNAWANE SĄ ZA SPRAWDZONE

